




認定書

国住指第3405号
平成 19年 4月 20日

有限会社アダチ技研
代表取締役社長 齋藤 チェ 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2第一号から第三号まで(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-1621

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

(別添)

1. 材料名

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

2. 形状および寸法等


項目	申請材料
形状	平板
表面形状	1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1) 平滑 2) 凹凸 (深さ 0.1mm 以下)
厚さ(mm)	2.2 _{-0.1} ～4.2 _{-0.2} (プレス加工による)
かさ比重	1.30 _{-0.13}
質量(kg/m ²)	2.8 _{-0.7} ～5.4 _{-0.9}

3. 材料構成

項目	申請材料
表面材	ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ・普通紙 …厚さ 0.1mm 以下、質量 100g/m ² 以下 構成・ウレタン系樹脂…質量 10g/m ² (固)以下 ウレタン系樹脂インキ・普通紙…質量 90g/m ² 以下 (印刷インキ:ウレタン系樹脂 5g/m ² (固)以下を含む)
表面接着剤	酢酸ビニル系樹脂 …質量 40g/m ² (固)以下 (有機質量 20g/m ² 以下) 組成 (質量%) 酢酸ビニル系樹脂…50～80 無機質系充てん材(タルク、マカ、顔料等)…20～50
基材	両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 [NM-1220] …厚さ 2.0mm～4.0mm、質量 2.6kg/m ² ～5.1 kg/m ² 、かさ比 1.3
裏面接着剤	1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1) なし (裏面材 1) の場合に限る) 2) 酢酸ビニル系樹脂 …質量 40g/m ² (固)以下 (有機質量 20g/m ² 以下) 組成 (質量%) 酢酸ビニル系樹脂…50～80 無機質系充てん材(タルク、マカ、顔料等)…20～50
裏面材	1)、2)のうち、いずれか一仕様とする 1) なし (裏面接着剤 1) の場合に限る) 2) 普通紙…厚さ 0.09mm 以下、質量 80g/m ² 以下

(別添-1)

4. 構造説明図（寸法単位：mm）

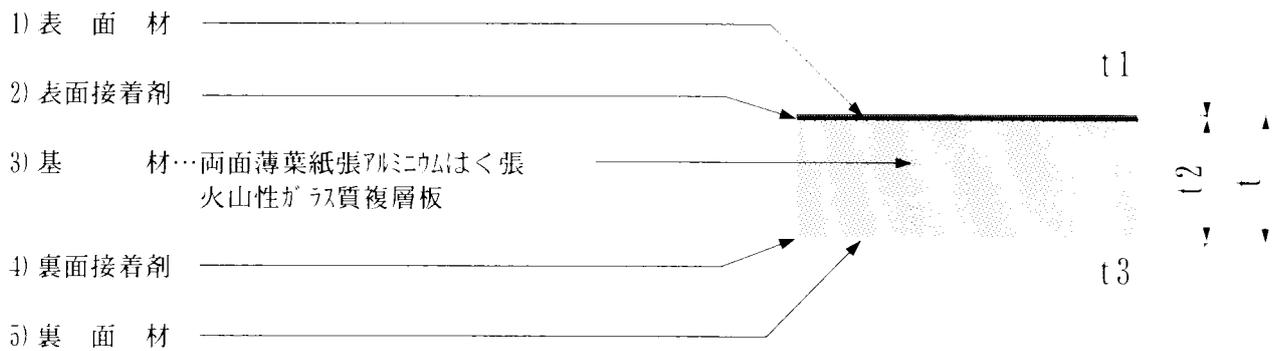

$t_1=0.1$ 以下
 $t_2=2.0\sim 4.0$ (プレス加工による)
 $t_3=0.09$ 以下、又はなし
 $t_4=2.2\sim 4.2$ (プレス加工による)

5. 注意事項

本申請仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の処理を適切に行う必要がある。